

Пневматическая педаль. Серия 3 и 2. Электрическая педаль. Серия 3.

2

Серия 3: G1/4, 5/2 лин./поз., с Н.З./Н.О. электрическими контактами.
Серия 2: 3/2 лин./поз. Н.З., с присоединением M5 и под трубку 4/2.



Поставляются пневматические и электрические педали.

Пневматическая педаль оснащена 5/2 лин./поз. распределителем с присоединительными отверстиями G1/4, которые расположены в передней части, что позволяет легко и удобно монтировать фитинги и глушители. Для получения функции 3/2 лин./поз. необходимо заглушить одно выходное отверстие распределителя.

Электрическая часть педали представляет собой контактную группу реле, состоящую из нормально замкнутого (Н.З.) и нормально разомкнутого (Н.Р.) контактов и имеет передний вывод для кабеля (PG9).

Педаль может фиксироваться в нижнем положении или иметь пружинный возврат в зависимости от положения ключа, расположенного под красной защитной крышкой, как показано на рисунке (X).



541

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|---|
| Конструкция | пневматическая педаль: золотникового типа, распределитель встроен в корпус педали электрическая педаль: релейного типа, микропереключатель, встроенный в корпус педали |
| Функция | 5/2, 3/2 лин./поз., Н.З. |
| Материалы | - Серия 3: корпус - пластмасса, корпус клапана - алюминий, золотник - нерж. сталь, уплотнения - NBR - Серия 2: корпус - алюминий, клапан - латунь, уплотнения - NBR |
| Присоединение | - Серия 3: G1/4 - Серия 2: M5; под трубку 4/2 |
| Рабочая температура | 0°C ÷ 50 °C (при сухом воздухе - 10°C) |
| Температура окружающей среды | 0°C ÷ 50 °C |
| Подвод кабеля | посредством провода PG9 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочее тело | фильтрованный воздух |

Пневматическая педаль. Серия 3.




Усилие переключения при 6 бар = 17Н
 Рабочее давление = 2.5 ÷ 8 бар
 Расход воздуха = 650 Нл/мин

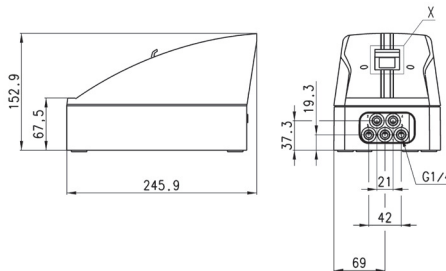

| Мод. | Обозначение |
|----------|-------------|
| 354N-925 | D3, C3 |

Электрическая педаль. Серия 3.


Усилие переключения = 17Н

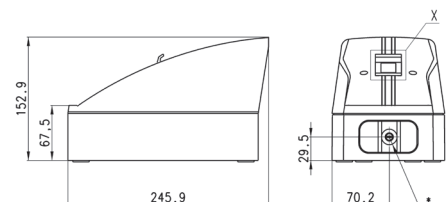


| |
|---------|
| Мод. |
| 3E2-925 |

Пневматическая педаль. Серия 2.

Рабочее давление = 2 ÷ 8 бар
 Расход воздуха = 60 Нл/мин

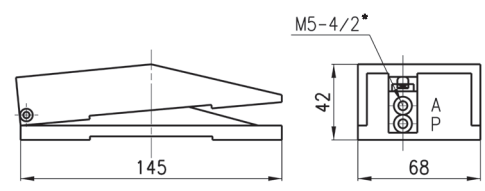

* Фитинг с присоединением M5 под трубку 4мм



| |
|---------|
| Мод. |
| 234-925 |
| 235-925 |